

### ИСПОЛНЕНИЕ 1



для круглых воздуховодов



для прямоугольных воздуховодов

### ПРИМЕНЕНИЕ

Лючок предназначен для проведения работ по инспекции, очистке и дезинфекции воздуховодов.

### КОНСТРУКЦИЯ

Лючки (исп.1) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с уплотнителем из ЭВА по периметру.


Лючки могут устанавливаться как на круглые, так и на прямоугольные воздуховоды.

В комплекте с лючками (исп.1) поставляется трафарет для точной вырезки отверстия.

### РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	Типоразмер воздуховода, мм	Длина А, мм	Ширина В, мм	Масса, кг
Лючок для чистки 200x100/ф100	100	200	100	0,36
Лючок для чистки 200x100/ф125	125	200	100	0,36
Лючок для чистки 200x100/ф160	160	200	100	0,36
Лючок для чистки 200x100/ф200	200	200	100	0,36
Лючок для чистки 200x100/ф250	250	200	100	0,36
Лючок для чистки 200x100/ф315	315	200	100	0,36
Лючок для чистки 300x200/ф400	400	300	200	1,03
Лючок для чистки 300x200/ф500	500	300	200	1,03
Лючок для чистки 400x300/ф630	630	400	300	2,03
Лючок для чистки 200x100#	любой	200	100	0,35

### ИСПОЛНЕНИЕ 2

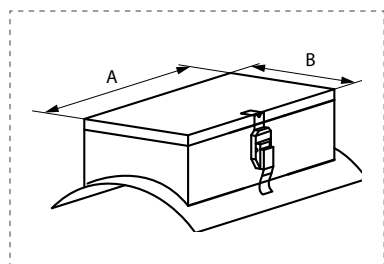

### КОНСТРУКЦИЯ

Лючки (исп.2) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм или из черного железа и имеют резиновый уплотнитель по периметру съемной крышки.

Лючки могут устанавливаться на круглые воздуховоды.

### РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	Типоразмер воздуховода, мм	Длина А, мм	Ширина В, мм	Масса, кг
Лючок для чистки 200x100/ф140	140	200	100	0,565
Лючок для чистки 200x100/ф180	180			
Лючок для чистки 200x100/ф225	225			
Лючок для чистки 200x100/ф280	280			
Лючок для чистки 300x200/ф355	355	300	200	0,85
Лючок для чистки 300x200/ф450	450			
Лючок для чистки 400x300/ф560	560	400	300	1,2
Лючок для чистки 400 x 300/ф710	710			
Лючок для чистки 400 x 300/ф800	800			
Лючок для чистки 400 x 300/ф900	900	500	400	1,45
Лючок для чистки 500 x 400/ф1000	1000			
Лючок для чистки 500 x 400/ф1120	1120			
Лючок для чистки 500 x 400/ф1250	1250			