


СТм-ВКМ

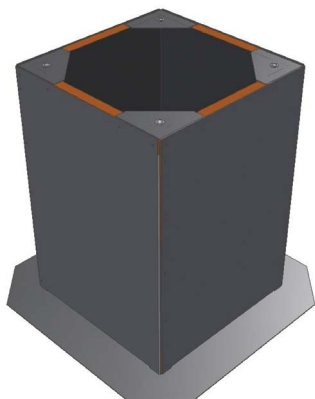

СТм - ВКМ - 2,8

1 2 3

- 1 **СТм** - стакан для монтажа крышных вентиляторов ВКМ
- 2 **ВКМ** - исполнение для крышных вентиляторов ВКМ
- 3 **2,8** - типоразмер

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобство монтажа.
- надежность крепления крышных вентиляторов ВКМ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы СТм-ВКМ предназначены для установки крышных вентиляторов ВКМ.

СТм-ВКМ применяется в стационарных системах вытяжной вентиляции для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. В последнем случае внутри СТм-ВКМ понтируется Переход круглый (ПФ-ВКМ) и Клапан обратный (КОБ/КО-ВКР).

Стаканы СТм-ВКМ оснащены окантовкой 200 мм (основанием), предназначенной для установки и закрепления на плоской кровле.

КОНСТРУКЦИЯ

СТм-ВКМ изготовлены из оцинкованной листовой стали

СТм-ВКМ имеют стандартную высоту $h = 600$ мм.

С внутренней стороны стенок СТм-ВКМ установлена и надёжно закреплена изоляция толщиной 25 мм против конденсации.

Конструктив стаканов обеспечивает высокую жёсткость и прочность всей конструкции.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	A	B	C	E	Масса, кг
СТм-ВКМ-2,25	520	270	245	324	18,4
СТм-ВКМ-2,8; 3,1	620	370	330	424	23,7
СТм-ВКМ-3,55; 4	780	530	450	584	32,8
СТм-ВКМ- 4,5; 5	865	615	535	669	37,3
СТм-ВКМ-5,6; 6,3	1080	830	750	884	48,6

